



Forbo Erfurt GmbH

**GRIND DANGOS
KLOJIMO TECHNIKA**

eurocol - the strong connection

forbo

BONDING SYSTEMS

Gruntai



044 Europrimer Multi
Universalus Gruntas



pakavimas	Pakuot s		Išėiga, b das	Padengimo b das	Džiovinimo laikas
	Palet	D ž			
1 kg	384	12	50 – 150 g/m ² , priklauso nuo panaudojimo ir praskiedimo.	Volelis, šepety, purškiant.	Priklauso nuo naudojimo
10 kg	60				

Gruntas skirtas gerinti sukibim su daugeliu tanki , nesigerian i pavirši , pvz.: keramin mis plytel mis, asfaltu (1:1). Sumažina por t pavirši sig rim (1:2). Tinka gruntuoti prieš glaistant pagrindus and kuri yra vandenyje netirpstan i klij liku i . Koncentratas skiedžiamas vandeniui. Ant medini pagrind naudoti tik koncentrat . Be tirpikli , labai žemos emisijos.

EMICODE EC 1, GISCODE D1



025 Euroblock Deep

- bevandenis



pakavimas	Pakuot s		Išėiga, b das	Padengimo b das	Džiovinimo laikas
	Palet	D ž			
10 kg	45		250g - 400g/m ² ant normalios temp. cementini pagrind vienam sluoksniui.	Forbo nailoninis volelis, guminis volelis.	Apie 24 val.

Dviej komponent epoksidin s devros gruntas skirtas blokuoti likutin dr gm iki 3,5 CM% ant cemento ir betono pagrind . Naudojamas tr kimams užtaisyti, sumaišius su kvarciniu sm liu ant gipsini arba kalio sulfato pagrind , ant sen klij liku i , turi labai skvarbi savybi , kuri pagalba suformuojamas tvirtas pagrindas. Išėiga ant cementinio pagrindo 250g – 400g/m² vienam sluoksniui.

Prieš tolesn lyginim , galutin grunto sluoksn pabarstyti kvarciniu sm liu 0,4 – 1,00mm frakcijos arba 071 Europrimer plaušu.

GISCODE RE 1



021 Euroblock Reno
dvikomponentis Epoksidinis
Gruntas

- bevandenis



pakavimas	Pakuot s		Išėiga, b das	Padengimo b das	Džiovinimo laikas
	Palet	D ž			
10 kg	45		300 - 500 g/m ²	Forbo nailoninis volelis, guminis volelis.	Apie 24 val.

Dviej komponent epoksidin s devros gruntas, skirtas blokuoti likusi dr gm cemento ir betono pagrinduose arba sutvirtinti pavirši . Naudojamas dengiant vandenyje susiskaidan ius klij liku ius, taip pat gaminant savadarb , savaiame išsilyginant epoksidin skiedin . Gruntas pasižymi geromis skvarbumo savyb mis. Po 021 panaudojimo, visos grindys turi b ti padengtos kvarciniu sm liu, kad b t užtikrinta pakankama surišimo j ga su v liu naudojama išlyginamoju mišiniu. Nepakei ia vandeniui nepralaidži priemoni pagal DIN 18195/5! Konservavimo trukm apie 30 min., galutinio apdoravimo trukm apie 24 val., bevandenis, be tirpikli .

GISCODE RE 1



026 Euroblock Multi
Izoliuojantis Gruntas



pakavimas	Pakuot s		Išėiga, b das	Padengimo b das	Džiovinimo laikas
	Palet	D ž			
12,0 kg	60		Apie 300 g/m ² (3 sluoksniai kaip dr gmei atsparus barjeras).	Voleliu, teptuku, purškiant.	2 - 4 val.

Vieno komponento dr gmei atspari membrana skirta cementiniams pagrindams iki 4 % dr gm s pagal karbidin metod . Nereikalingas kvarcinis sm lis sukibimo gerinimui su v liu liejama išlyginam ja mase. Paruošiamas per vien dien . Be tirpikli . Paruoštas naudoti.

GISCODE D1



071 Europrimer Fibre
Gruntas su pluoštu

- nereikalingas šlifavimas
ant Forbo EP/PU grunto



pakavimas	Pakuot s		Išėiga, b das	Padengimo b das	Džiovinimo laikas
	Palet	D ž			
10 kg	60		80 - 150 g/m ²	Voleliu.	0,2 - 2 val.

Iš karto paruoštas naudoti, greitai dži stantis ir gerinantis sukibim su Forbo epoksidiniais ir PU gruntais. Skirtas vanden sugeriantiems ir vandeniui atspariems pagrindams, mediniams pagrindams, keramikin ms plytel ms, pagrindams su klij likuiais ir asfaltui.

GISCODE D1

IŠLYGINAMIEJI MIŠINIAI



969 Europlan Reno

- dažniausiai naudojamas
be grunto



pakavimas	Pakuot s		Išėiga, b das	Galima vaikš ioti	Paruoštas klojimui (sluoksniu storis 3 mm)
	Palet	D ž			
25 kg	42		1,5 kg/m ² /mm	Po 2-3 val.	Apytiksliai po 24 val.

Universalus, savaime išsilyginantis mišinys, turintis silpną vidinį tempimą, skirtas vietoms, kuriose vyksta aktyvus judėjimas. Sluoksniu storis iki 10 mm. per vieną operaciją, dažniausiai naudojamas be grunto ir probleminių grindų, pvz.: akmeninių grindų, asfalto ir ant grindų su vandeniui atspariais klijais. Tik vidaus darbams. Tinkamas naudoti su dantyta glaistykle, taip pat mašininiu siurbliu. Labai žemos emisijos, sudėtyje nėra kazeino.

GISCODE ZP1, EMICODE EC1 R
maksimalus sluoksniu storis - 5mm. (asfaltui)



960 Europlan Super



pakavimas	Pakuot s		Išėiga, b das	Galima vaikš ioti	Paruoštas klojimui (sluoksniu storis 3 mm)
	Palet	D ž			
25 kg	42		1,5 kg/m ² /mm	Po 1-2 val.	Apytiksliai po 24 val.

Universalus, savaime išsilyginantis mišinys, greitai džįstantis, skirtas vietoms, kuriose vyksta intensyvus judėjimas. Puikus mišinio galutinis stiprumas. Skirtas išlyginti neorganiniams pagrindams iki 20mm, vienos operacijos metu. Taip pat tinkamas asfaltui. Gruntas naudoti su rautyta brauktuve, taip pat mašininiu siurbliu. Išlyginamasis mišinys tinkamas parketui. Skirtas tik vidaus darbams. Labai žemos emisijos, sudėtyje nėra kazeino.

EMICODE EC1 R, GISCODE ZP1
maksimalus sluoksniu storis: 5mm. (asfaltui)



975 Europlan TE/S



pakavimas	Pakuot s		Išėiga, b das	Galima vaikš ioti	Paruoštas klojimui (sluoksniu storis 3 mm)
	Palet	D ž			
25 kg	42		1,5 kg/m ² /mm	Po 2-3 val.	Apytiksliai po 24 val.

Mažą vidinį tempimą, savaime išsilyginantis, skirtas neorganiniams pagrindams, sudarantis lygų paviršių, paruoštą tolimiesiems klijavimo darbams. Taip pat tinkamas asfaltui. Sluoksniu storis iki 10mm per vieną darbo operaciją. Naudojamas tik vidaus darbams. Tinkamas naudoti su rautyta brauktuve, taip pat mašininiu siurbliu. Labai žemos emisijos. Ypač mažas kazeino kiekis (norma pagal TRGS 613).

EMICODE EC1 R, GISCODE ZP1
maksimalus sluoksniu storis: 5mm (asfaltui)



999 Europlan Unifill



pakavimas	Pakuot s		Išėiga, b das	Galima vaikš ioti	Paruoštas klojimui (sluoksniu storis 3 mm)
	Palet	D ž			
25 kg	42		1,5 kg/m ² /mm	Po 2-3 val.	Apytiksliai po 24 val.

Universalus, savaime išsilyginantis mišinys, sudarantis lygų paviršių, paruoštą tolimiesiems klijavimo darbams. Vienos operacijos metu dengiamas iki 5mm. storio sluoksniu. Naudojamas tik vidaus darbams. Ypač mažas kazeino kiekis (norma pagal TRGS 613). Gruntas labai mažos emisijos.

EMICODE EC1, GISCODE ZP1



940 Europlan Quick Remontinis mišinys



pakavimas	Pakuot s		Išėiga, b das	Galima vaikš ioti	Paruoštas klojimui
	Palet	D ž			
25 kg	42		1,5 kg/m ² /mm	Apytiksliai po 30 min.	Išdžiuvus, kai jau galima vaikš ioti.

Stigiai kietėjantis remontinis glaistas mažam grindų ar sienų plotui viduje užtaisyti, pvz.: taisant ir lyginant laiptus ar pėdestalus, užpildant nelygias duobes arba nelygias vietas, briaunas ar skylės. Sluoksniu storis iki 50 mm. Vandens kiekis užpildymo mišinyje gali būti nusistatomas pagal poreikius. Jei reikalinga remontuoti storesnį sluoksnį daugiau nei 10 mm, galima maišyti iki 30% kvarcinio smėlio. Instaliacijos laikas - apie 15 minučių. Labai mažos emisijos. Sudėtyje nėra kazeino.

EMICODE EC1, GISCODE ZP1

IŠLYGINAMIEJI MIŠINIAI



900 Europlan DSP
Dispersinis Išlyginamasis
Mišinys



pakavimas	Pakuot s		Išėiga, b das	Galima vaikš ioti	Paruoštas klojimui
	Palet	D ž			
14 kg	44		0,3 - 1,2 kg/m ²	1 - 3 val.	Apytiksliai po 24val.

Paruoštas naudojimui, be tirpikli, greitai dži stantis, elastingas glaistas. Plonai tepamas ant nelygaus pagrindo, ypa tinkamas naudoti po elastingomis sporto ar „plaukiojan iomis“ grindimis, medienos drožli plokšt ms ir izoliacin ms plokšt ms, fanierai. Išlieka tamprus po padengimo. Tinkamas kaip barjeras prieš instaliacijos darbus ant izoliacinio užkloto, sen PVC dang , medienos drožli plokšt ms. Taip pat tinka užpildyti mažus medienos drožli plokšt i tarpus ir varžt paliktas duobutes, prieš klijuojant vairias grind dangas.

GISCODE D 1



816 Epoxy Potting - Mišinys

-savaime išsilyginantis

pakavimas	Pakuot s		Išėiga	Sumaišius išlieka geras	Kiet jimo laikas
	Palet	D ž			
0,9 kg + 90 g hardener	600	8	Priklauso nuo tr kimo dydžio, gylio	20 min.	Apie 5 val.

Dviej komponent , epoksidin , sumaišoma derva skirta užpilti pagrindo tarpus, skylės betoniniuose pagrinduose, cementiniuose užtepuose, sienose, tikrame ir dirbtiniame akmenyje. Galima maišyti kvarcinio sm lio 846/847 Tinkama atliekant taisymo darbus.

GISCODE RE 4

GRIND DANGOS KLIJAI



542 Eurofix Tiles

Klijai tekstilin ms dangoms
plytel mis



pakavimas	Pakuot s		Išėiga, b das	Padengimo b das	Dziovavimo laikas
	Palet	D ž			
10 kg	44		100 – 120 g/m ²	Trumpo plauko voleliu	Kol tampa permatomas

Permanentiniai, lipn s, special s klijai, skirti klijuoti tekstilines dangas plytel mis, taip pat sunkias plyteles su kartono pagrindu. Šis produktas leidžia lengvai pakeisti ar perkloti sen dang nauja, ant gerian i ir ne gerian i pagrind .

GISCODE D 1, EMICODE EC 1



522 Eurosafe Star Tack

- grindims, sienoms ir luboms;
- klijai ilgai išlieka elastingi;
- dr gnas sukibimas;
- spaudimui jautrus sukibimas;
- kontaktinis sukibimas.



pakavimas	Pakuot s		Išėiga, b das	Padengimo b das	Dziovavimo laikas
	Palet	D ž			
13 kg	44		Apytiksliai 220 – 270 g/m ²	Dantya glaistykł A1 – A2 PVC/CV.	10 – 90 min. Priklauso nuo pagrindo.
20 kg	32				

Aukštos kokyb s dispersiniai klijai skirti dang klijavimui ant dr gm sugerian i ir nesugerian i grind . Šiais klijais klijuojamos PVC dangos, rulonais ir plytel mis, tekstilin s dangos vairiais pagrindais, buitinis linoleumas ir neaustin s dangos. Dziovavimo laikas klijuojant kontaktiniu b du apie 30-60 min. Klojimo laikas apie 90 min. Sud tyje n ra skiedikli (TRGS 610). **GISCODE D 1**

GRIND DANGOS KLIJAI



525 Eurosafe Basic
Universal s Klijai



pakavimas	Pakuot s		Išėiga, b das	Padengimo b das	Dziovavimo laikas
	Palet	D ž			
13 kg	44		Apytiksliai 300 g/m ²	Dantyta glaistykl A2.	5 - 15 min.
20 kg	32				

Greitai džiantys klijai PVC grind dangai, tekstilini s dangoms su gumos pagrindu. Stiprus klij galutinis sukibimas. Naudojami ant paruošt , gerian i dr gm pagrind .Klojimo laikas apie 0min. Be skiedikli .
GISCODE D 1



528 Eurostar Allround
Universal s Klijai

- didelis temperat ros stabilumas;
- stiprios klij vagel s;
- dr gnam klijavimui su ilgu instaliavimo laiku.



pakavimas	Pakuot s		Išėiga, b das	Padengimo b das	Dziovavimo laikas
	Palet	D ž			
13 kg	44		Apytiksliai 250 – 490 g/m ²	Dantyta glaistykl A2/B1	10 - 40 min.

Aukštos kokyb s dispersiniai klijai su itin gera pirminio sukibimo galia, skirti PVC grind dangoms (rulonais ir plytel mis), taip pat vinilin ms dangoms su audinio pagrindu, kilimams su skirtingais pagrindais, veltin ms dangoms. Klijai be skiedikli , labai žemos emisijos.

EMICODE EC 1, GISCODE D 1

Rekomenduojami PVC dizaino dangoms, taip pat veltinio dangoms.



578 Eurosafe Uni Polaris
Universal s Klijai



pakavimas	Pakuot s		Išėiga, b das	Padengimo b das	Dziovavimo laikas
	Palet	D ž			
12 kg	44		Apytiksliai 250 – 490 g/m ²	Dantyta glaistykl A2/B1	10 - 40 min.

Universal s klijai visokio tipo PVC ir tekstilinei grind dangai. Šal iui atspar s. Gali b ti atšildyti. Ideal s nešildomoms transporto priemon ms šalt sezon metu. Be skiedikli . Instaliacijos laikas - maksimalus iki 30min., priklauso nuo grind dangos.

GISCODE D1



425 Euroflex Standard
Kilim Klijai



pakavimas	Pakuot s		Išėiga, b das	Padengimo b das	Dziovavimo laikas
	Palet	D ž			
1,8 kg	192		Apytiksliai 320 - 480 g/m ²	Šukomis A2-B1.	5 - 15 min.
3,5 kg					
7 kg					
13 kg					
20 kg					

geriantiems paviršiams skirti klijai, tinkantys klijuoti PVC dangas rulonais, CV dangas, PVC dangas su polisterio ar neorganin s strukt ros pagrindu, tekstil s dangas, dangas su kartono pagrindu. Šal iui atspar s. Gali b ti atšildyti. Klijai be skiedikli .

GISCODE D2



640 Eurostar Unicol

- vienos klojimo galimyb s



pakavimas	Pakuot s		Išėiga, b das	Padengimo b das	Dziovavimo laikas
	Palet	D ž			
13 kg	44		Apytiksliai 250 - 490 g/m ²	Dantyta glaistykl A2/B1	10 - 30 min.

Aukštos kokyb s dispersiniai klijai skirti klijuoti segmentin ms gumin ms grind dangoms , pvz.: Noraplan, 100 cm x 100 cm, 4 mm storio, pvz.: Norament ant paruošto pagrindo. Taip par PVC grind dangas plytel mis ar juostomis, tekstilines dangas su poliesteriu ar mineral pūsto pagrindu (dažniausiai atspariu plastifikatoriams), skirting pamušal kilimams klijuoti ant gerian io pagrindo. Labai mažos emisijos, be skiedikli .

EMICODE EC 1, GISCODE D 1

GRIND DANGOS KLIJAI



144 Euromix PU
2-C-PUR -Klijai



pakavimas	Pakuot s		Išei ga, b das	Padengimo b das	Dziovini mo laikas
	Palet	D ž			
7,0 kg + 0,875 kg Kietiklis	60		300 - 1300 g/m ²	Danty ta glaistykl A1 – A2.	Apytiksliai 70 min.

Labai patvar s, dviej komponent klijai skirti klijuoti šiurkštaus pagrindo grind dangoms, PVC grind dangoms juostomis, parketui, laminatui ir kork juostoms. Sumaišius išlieka geri apytiksliai 70 min. Klijai be skiedikli .

GISCODE RU 1

Valymo priemon : Tirpiklis 694 (10kg) – dar nesukiet jusiems klijams



418 Euroflex Lino Plus



pakavimas	Pakuot s		Išei ga, b das	Padengimo b das	Dziovini mo laikas
	Palet	D ž			
14 kg	44		Apytiksliai 400 – 450 g/m ²	Danty ta glaistykl B1	15 - 20 min.

Linoleumo klijai skirti klijuoti linoleum rulonais ar plytel mis Taip pat kamštini ms dangoms su džiuto pagrindu ir tekstil s dangoms su sintetiniu pagrindu, klojamoms ant gerian io pagrindo ar medini lent . Šal iui atspar s. Gali b ti atšildyti. Sud tyje n ra skiedikli .

GISCODE D2



610 Eurostar Lino LK
Linoleumo Klijai



pakavimas	Pakuot s		Išei ga, b das	Padengimo b das	Dziovini mo laikas
	Palet	D ž			
13 kg	44		Apytiksliai 390 – 450 g/m ²	Danty ta glaistykl B1	15 min.


Dispersiniai klijai skirti kloti linoleumui ant gerian io pagrindo . Gera pradini klijavimo j ga, stiprus galutinis sukibimas, lengvai tepami. Klijai atspar s šarmui ir sen jimui. Labai mažos emisijos, be skiedikli .

EMICODE EC 1, GISCODE D 1



Linoleum Doctor
Klijai Taisymui

taisymo reikmenis eina:
- 1 buteliukas Linoleum Doctor 0,5 kg;
- 2 fistul s.

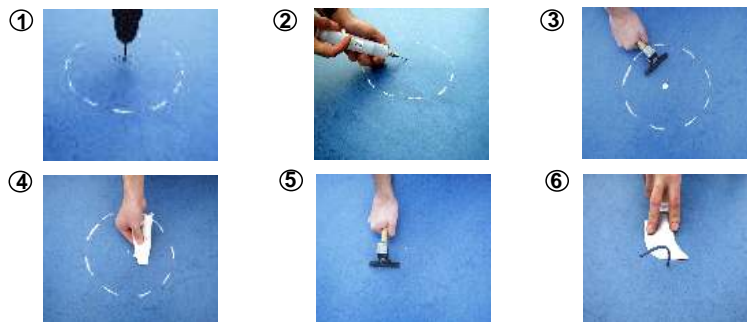

Prašykite *Linoleum Doctor* naudojimo lankstinuko arba klauskite specialisto patarimo.

ELEKTRAI LAIDŽIOS (EL) SISTEMOS



041 Europrimer EL
Dispersioninis Gruntas



pakavimas	Pakuot s		Išeiga, b das	Padengimo b das	Dziovavimo laikas
	Palet	D ž			
10 kg	60 (3 x 20 ct.)		100 - 150 g/m ²	Volelis, teptukas	Apytiksliai 30 min.

Elektrai laidus dispersioninis gruntas (juodas), tepamas voleliu ant paruošt ir išglaištyt pagrind . Naudojant elektrai laidžius kljus varinio tinklelio rengimas n ra b tinas, užtenka kas 30 m² rengti žeminimo kont r , tod l, kad gruntui b dingas skersinis pralaidumas. Ekonomiška kartu naudoti 801 varin juost , kad b t sudaromas srov s nutek jimas Labai žemos emisijos. Gruntas be tirpikli

EMICODE EC 1, GISCODE D 1



523 Eurostar Tack EL
PVC-Klijai EL



pakavimas	Pakuot s		Išeiga, b das	Padengimo b das	Dziovavimo laikas
	Palet	D ž			
12 kg	44		Apytiksliai 250 – 250 - 400 g/m ²	Dantyta glaistykl S1/TL	5 - 20 min.

Elektrai laid s (EC) dispersioniniai klijai skirti laidžios PVC ar tekstilin s grind dangos ant pagrindo, kuris buvo paruoštas su 041 dispersioniu gruntu EC ar 801 varin s juostos tinklu, instaliacijai. Ryški spalva, stipri sukibimo j ga. Klijai mažos emisijos, be skiedikli .

EMICODE EC 1, GISCODE D 1



579 Universal Adhesive EC
Polaris
Universal s Klijai EL



pakavimas	Pakuot s		Išeiga, b das	Padengimo b das	Dziovavimo laikas
	Palet	D ž			
12 kg	44		Apytiksliai 250 – 400 g/m ²	Dantyta glaistykl S1/B1/TL	15 min.

Elektrai laid s, dispersinio pagrindo universal s klijai vis tip PVC ir tekstilinei grind dangai. **Šal iui atspar s.** Klijai gali b ti atšildyti. Ideal s nešildomoms transporto priemon ms šalt sezon metu. Be skiedikli , pagal TRGS 610. Instaliacijos laikas - iki 30 min., priklauso nuo grind dangos.

GISCODE D1



801
Varin Juosta

pakavimas	Pakuot s		Išeiga	Priklijavimo b das
	Palet	D ž		
20 m		30 rulon	30 m ² Vienas žeminimas.	Savaime lipni.

Lipni varin juosta, skirta padaryti varin s juostos tinkl . rengiant atsižvelkite gamintojo rekomendacijas.

KONTAKTINIAI IR MONTAŽINIAI KLIJAI



232 Montaziniai Kljai

Balti

pakavimas	Pakuot s		Išėiga, b das	Padengimo b das	Dziovinimo laikas
	Palet	D ž			
310 ml cartridge	1500	12		Pistoletas.	Apie 5 min.

Elastingi montažiniai kljai skirti medini , kiet PVC grindjuos i instalacijai. Taip pat tinka kamštinei dangai, gipsin ms plokšt ms, panel ms, šilumos ir garso izoliacin ms plokšt ms. Netinka polistiroliui.

Pavojingos medžiagos: prašome atkreipkite d mes saugumo reikalavimus ir pavojing medžiag taisykles.

GISCODE S 1



233 Eurosol Contact Kontaktiniai Kljai

pakavimas	Pakuot s		Išėiga, b das	Padengimo b das	Dziovinimo laikas
	Palet	D ž			
0,65 kg.	560		Apytiksliai 200 – 300 g/m ²	Dantyta glaistykl A1. lyginamasis Brauktuvas.	5 - 10 min.
5,5 kg.	75	8			
10 kg.	45				

Aukštos kokyb s kontaktiniai kljai su stipria pradine kljavimo j ga. Skirti PVC, gumin ms, kamštin ms ir linoleumo grind dangoms ir grindjuost ms. Lengvai užtepami, su stipria sukibimo j ga. Kontaktinio sukibimo laikas apie 2 val. Pavojinga prek : Prašome atkreipkite d mes saugumo instrukcijas.

GISCODE S 6

GRIND VALYMO PRODUKTAI



898 Polimerinis Vaškas Bazin apsauga

- Pusiau blizgus (sg)
- Matinis (m)

pakavimas	Pakuot s		Išėiga, b das	Padengimo b das	Dziovinimo laikas
	Palet	D ž			
700 ml.	504	12	Apytiksliai 1 litras 40 m ²	Šluost šepetys	1 - 2 val.
10 l	54	2			

Labai atsparus d v jimusi polimerinis vaškas, skirtas pirminei ir pastoviai (vien kart per pus met) vandeniui nepralaidži dang prieži rai. Gali b ti naudojamas sen dang atnaujinimui. Sumažina paviršiaus slidum . Pavirši padengia atsparia matine arba blizgia pl vele.

GISCODE GE10



888 Universali Apsauga

- nepadengia apsaugine pl vele;
- valo ir apsaugo vienu metu.

pakavimas	Pakuot s		Išėiga, b das	Padengimo b das	Dziovinimo laikas
	Palet	D ž			
700 ml.	504	12	Apytiksliai 100 ml 8 litrams	Šluost šepetys	1 - 2 val.
5 l	96	4			

Priemon skirta grind dang valymui ir prieži rai. Turi nešvarumus atstumian i savybi , mažina paviršiaus slidum . Naudojama tokioms dangoms kaip: lakuotas parketas ar kamštin , vinilin danga, nat ralus linoleumas. Ekonomiška naudojant atskiedus vandeniu. Pirminis padengimas – 10 -20%, reguliarius naudojimas – 0,5-1%.

GISCODE GU 50



891 Bazinis Valiklis

pakavimas	Pakuot s		Išėiga, b das	Padengimo b das	Dziovinimo laikas
	Palet	D ž			
700 ml.	504	12	Pagal poreik	Šluost šepetys	3 – 5 min.
10 l	54	2			

Universalus, vandens pagrindo valiklis skirtas vaško liku i , fiksavimo priemoni , klj valymui. Ypa rekomenduojamas seniems paviršiams valyti prieš padengiant 898 polimeriniu blizgikliu.

GISCODE GG 20

Vertimas parketas



144 Euromix dvikomponenčiai parketo klijai

- lengvai panaudojami



pakavimas	Pakuotės		Išėiga, b. das	Padengimo b. das	Džiovinimo laikas
	Palet	D. ž.			
7 kg + 1,05 kg Kietiklis	60		300 - 700 g/m ² 700 - 1000 g/m ²	Dantytas glaistykli B3 Dantytas glaistykli B11	Po 1 paros (galima šveisti ir sandarinti)

Sudėtyje neturintys vandens ir tirpiklių, greitai džiovintys, didelio atsparumo dviejų komponentų klijai skirti visų tipų parketui ir mediniams grindims kloti (ant tinkamo pagrindo). Taip pat tinka vandeniu įtaurus parketo ir laminato klojimui. Šveitimas ir sandarinimas galimas po 24 valandų. **GISCODE RU 1, EMICODE EC 1PlusR**

Gruntas: 021 Euroblock Reno; 042 Euroblock Turbo.

Valymo priemonė: Valiklis 694 (10 kg) – naujai, neapdorotai medžiagai.



159 Eurowood MS PRO

- elastingi;
- labai gerai užpildo pagrindo nelygumus;
- pagerina garso izoliaciją;
- lengva pašalinamas nuo lakuoto paviršiaus;
- kompensuoja mediniams lentėjimams, nepažeidžiant pagrindo.



pakavimas	Pakuotės		Išėiga, b. das	Padengimo b. das	Džiovinimo laikas
	Palet	D. ž.			
16 kg	33		900 – 1200 g/m ²	Dantytas glaistykli B3 – B11	Apie 30 min.

1 komponento elastingi klijai skirti klijuoti daugiasluoksniams parketui. Tinka naudoti ant neorganinio pagrindo ar mediniams lentėjimams. **GISCODE RS 10, EMICODE EC 1R**



551 Eurosafe Parquet PRO

- profesionalūs klijai parketui



pakavimas	Pakuotės		Išėiga, b. das	Padengimo b. das	Džiovinimo laikas
	Palet	D. ž.			
22 kg	24		900 g/m ²	Dantytas glaistykli B3	Apie 10 min.

Dispensiniai klijai parketui (atitinka Vokišką standartą DIN EN 14293). Tinkami mozaikiniams parketui (žuolo, bukmedžio, uosio, klevo ir t.t.) ant geriančio cementinio pagrindo klijuoti. Didelį galutinio sukibimą įgauna. **GISCODE D 2**

Gruntas: 046 Europrimer Parquet



554 Eurosafe Parquet Plus

- labai mažas vandens kiekis



pakavimas	Pakuotės		Išėiga, b. das	Padengimo b. das	Džiovinimo laikas
	Palet	D. ž.			
22 kg	24		800 - 900 g/m ² 900 - 1100 g/m ²	Dantytas glaistykli B3 Dantytas glaistykli B11	Apie 10 min.

Atitinka Vokišką standartą DIN EN 14293. Klijai tinka vienietiniams, mozaikiniams parketui, 10 mm storio žuolinėms plokštėms, profiliuotoms plokštėms ir mediniams grindiniams, taip pat daugiasluoksniams parketui iki 1200 mm (remiantis gamintojo instrukcija) ant sugeriančio pagrindo, kuris tinka parketo klojimui. Neleidžia medžiui išbrinkti, o sudėtyje mažo vandens kiekio ir greito pradinio sukibimo. Didelį galutinio sukibimą įgauna. Sudėtyje nėra tirpiklių. **GISCODE D 1, EMICODE EC 1**

Gruntas: 046 Europrimer Parquet



8801 Aqua Wood-Putty Solution



pakavimas	Pakuotės		Išėiga, b. das	Padengimo b. das	Džiovinimo laikas
	Palet	D. ž.			
5 l	72		50 - 150 g/m ²	Dvipus mentel	30 - 60 min.
10 l	44				

Vandens pagrindo, medžio sandarinimo produktas, kurį reikia sumaišyti su šlifavimo dulke. Tinka visų tipų medienai. Užpildo iki 2 mm gylio tarpus. Visi standartiniai tipai parketui. Gali ilgai likti atidaryti, greitai džiovintys, lengvai šveičiami, neturintys kvapo. Puikios sujungimo vietų užpildymo savybės, mažai sukretantys. Naudoti prieš vandens pagrindo Forbo Parquet lako padengimą. Neturintys tirpiklių. **GISCODE W 1**

Vertimas parketas



870 Wood-putty Solution

pakavimas	Pakuot s		Išėiga, b das	Padengimo b das	Dziovimo laikas
	Palet	D ž			
10 l	45		50 - 100 g/m ²	Dvipus mentel	Apie 30 min

Tirpiklio pagrindo medžio sandarinimo produktas, kur reikia sumaišyti su šlifavimo dulke (daugelis dydis 80-100). Tinka vis tip medienai. Užpildo iki 2 mm gylio tarpus. Gali ilgai likti atidaryti, greitai džiantys, lengvai šveičiami. Puikios sujungimo vietų užpildymo savybės, mažai sukrentantys. Neturintys aromatinių tirpiklių. Pavojingos medžiagos: prašome atkreipti dėmesį saugumo reikalavimus ir pavojingų medžiagų taisykles. **GISCODE G 2**



855 Euro Lacquer Basic

pakavimas	Pakuot s		Išėiga, b das	Padengimo b das	Dziovimo laikas
	Palet	D ž			
5 l	96	4	30 – 50 g/m ²	Dvipus mentel	Apie 30 min
10 l	54	2	120 – 150 g/m ²	Volelis, Roller	Apie 3 val.

Vandens pagrindo, akrilinis lakas skirtas padengti vis tip standartiniams parketo grindims. Tinkamas gyvenamosioms patalpoms ir objektams, kuriuose galima mažas arba vidutinis judėjimas. Atitinka apkrovimo klasę A pagal Austrišką normą C 2354. **GISCODE W 3**



867 Aqua Lacquer Easy Future Pusiausvyra matinis (PM)

- sukuria puikų parketo paviršių,
- subalansuotas nutrynimui ir brizgimo atsparumo santykis,
- didelio judėjimo objektuose išbandytas.

pakavimas	Pakuot s		Išėiga, b das	Padengimo b das	Dziovimo laikas
	Palet	D ž			
10l + 0,8 kg kietiklio	54	2	30 – 50 g/m ² 120 – 150 g/m ²	Dvipus mentel Volelis, Roller	Apie 30 min Apie 3 val.

Aukštos kokybės, vandens ir poliuretano pagrindo lakas. Labai tinka didelio judėjimo objektuose ilgalaikiam blizgesiui ir apsaugai nuo nusitrynimo palaikyti. Naudojamas vis tip elastingo parketo grindims. Atitinka apkrovimo klasę C pagal Austrišką normą C 2354. **GISCODE W 3**




884 2-C Aqua Lacquer Perfect Duo Pusiausvyra matinis (PM)

- didelio judėjimo objektuose išbandytas,
- didelis cheminis atsparumas,
- didelė apsauga nuo nutrynimo.

pakavimas	Pakuot s		Išėiga, b das	Padengimo b das	Dziovimo laikas
	Palet	D ž			
10l + 0,8 kg kietiklio	54	2	30 – 50 g/m ² 120 – 150 g/m ²	Dvipus mentel Volelis, Roller	Apie 30 min Apie 3 val.

Aukštos kokybės, vandens pagrindo, dvikomponentis parketo lakas skirtas ypač didelio judėjimo vietose. Apsauga nuo nutrynimo, cheminė apsauga ir ilgai išliekantis blizgesys. Tinka vis tip standartiniams parketo grindims. Labai gera apsauga nuo chemikalų. Atidarytas gali būti apytiksliai 1,5 valandos. Atitinka apkrovimo klasę C pagal Austrišką normą C 2354. **GISCODE W 3/DD1**

Instaliavimo pavyzdys

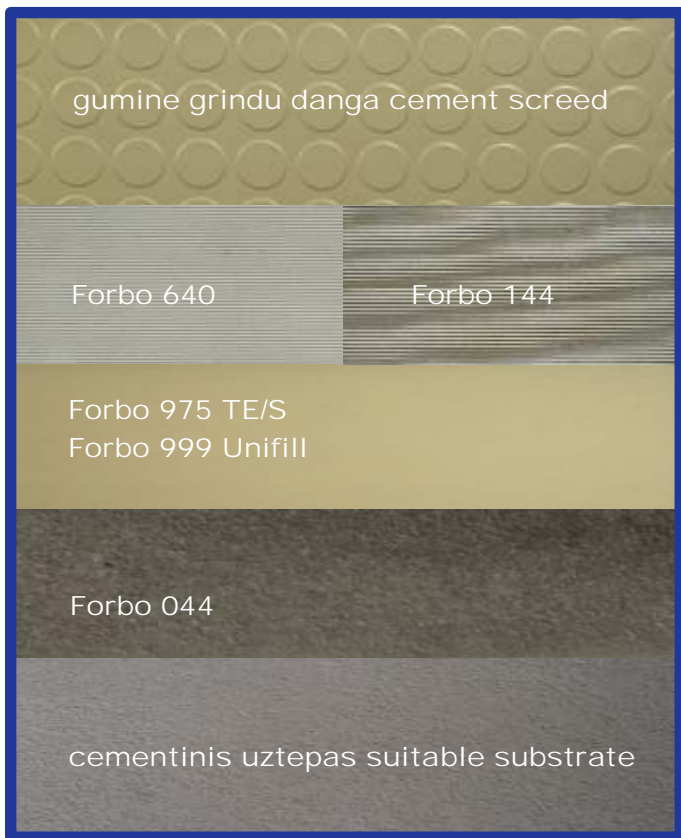

Forbo Erfurt GmbH

August-Röbling-Straße 2

D 99091 Erfurt

Telefon: + 49 (361) 7 30 41-0

Fax: + 49 (361) 7 30 41-90/91

www.erfurt-bonding.com

E-Mail: info.erfurt@forbo.com